




BRAVADO®

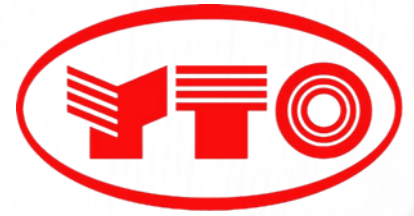

ESK 354

 @BRAVADOMX



ESK354

BRAVADO®



MOTOR		YND485T
Potencia del motor HP /	Velocidad nominal del motor	35 HP/ 2200 rpm
Tipo - AN / TC / TCI / CRDI		AN
Desplazamiento		2.16
No. De Cilindros		4
Diámetro X Carrera		85*95
Par máximo		≥148N.m / 1540 rpm
TOMA DE FUERZA		
Velocidad de Toma de Fuerza		540/540 rpm, 6 Estrías
Potencia mínima de Toma de Fuerza		21.9 HP
Tipo de TDF		no independiente
TRANSMISIÓN		
Transmisión		8+2 Engrane deslizante
Eje Trasero		Transmisión integral
Velocidad mínima		1.91 Km/h
EMBRAGUE		
Tipo		Sencillo
Pedal de embrague		Al piso
FRENOS		
Tipo		Freno seco, de Zapata
Freno de estacionamiento		Palanca independiente
Pedales de Freno		Al piso
SISTEMA HIDRÁULICO		
Capacidad de levante a las esferas		950 Kg
Capacidad de levante al 90% a los 610 mm		745 Kg
Capacidad de la bomba		21.6 L/ Min
Válvulas auxiliares (Doble)		1 Juego
DIRECCIÓN		
Dirección		Hidráulica
Dirección abatible		N/A
Capacidad de la bomba		8L/ MIN
EJE DELANTERO		
Eje delantero		4WD

LLANTAS		
Llantas delanteras		7.50 - 16
Llanta trasera		11.2 - 28
SISTEMA ELÉCTRICO		
Batería		12V 80AH
Alternador		14V 25A
CATEGORÍA		
3er punto categoría I / II	Suspensión CAT I con rótula CAT II	
Barra de elevación		Sí
Barra de sostén		Sí
VEHÍCULO		
Tipo de asiento	Ajustable con cinturón de seguridad	
OTRAS CARACTERÍSTICAS		
Seguro de transporte		Sí
Lastrado Delantero		Opcional
Lastrado Trasero		Opcional
Contrapesos Delanteros		4*20 Kg
Contrapesos Traseros		2*50 Kg
Encendido en posición neutral	Encendido con embrague	
Cargador		Sí
Divergencia		3-15
Barra de Tracción	Remolque General	
Bloqueo de diferencial	Si- Mecánico	
OTROS		
Creeper		No
Rops / Roll bar abatible		Sí
Toldo		Sí
CAPACIDADES		
Tanque de combustible		35 L
Aceite de transmisión		16 - 25 L
Anticongelante		3.6 - 4.1 L
Aceite de motor		6.2 L
Elevador hidráulico		10 L

DIMENSIONES		
Longitud Total		3600 mm
Distancia entre ejes		1795 mm
Trocha delantera		1200 mm
Rango de trocha trasera		1100 -1400 mm
Ancho		1485 mm
Altura		2410 mm
Claridad al piso		350 mm
Peso total		1630 Kg



IMPORTANTE: Debido a actualizaciones técnicas, las modificaciones y datos del producto pueden variar. Este folleto es únicamente para propósitos descriptivos.