




BRAVADO®

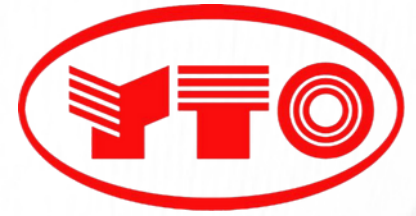

NF 654

 @BRAVADOMX



NF654



MOTOR	
Potencia del motor HP /	YT4A2-22
Velocidad nominal del motor	65 hp / 2200 rpm
Tipo- AN / TC / TCI / CRDI	AN
Desplazamiento	4.1 L
No. De Cilindros	4
Diámetro X Carrera	105 * 120
Par máximo	≥ 249 Nm@1500 rpm

TOMA DE FUERZA	
Velocidad de Toma de Fuerza	540/540E rpm, 6 Estrías
Potencia mínima de Toma de	51 hp
Tipo de TDF	Independiente

TRANSMISIÓN	
Transmisión	12 + 12 acoplamiento deslizante
Eje Trasero	12+12 Engranaje Epicioidal
Velocidad mínima	LL1 2.29 Km/h
Velocidad maxima	HH4 37.35Km/h
Velocidad reversa (min/max)	LR1 2.30 / HR4 37.66 Km/h

FRENOS	
Tipo	Frenos de disco bañados en aceite
Freno de estacionamiento	Palanca Independiente
Pedales de Freno	Suspendidos

SISTEMA HIDRÁULICO	
Capacidad de levantar a las	1700 kg
Capacidad de levantar al 90% a	1420 kg.
Capacidad de la bomba	36.4 L/min
Válvulas auxiliares (Doble acción)	2 juegos/ 4 nos.

DIRECCIÓN	
Dirección	Hidráulica
Dirección abatible	Si
Capacidad de la bomba	10 L/min

EJE DELANTERO	
Eje delantero	4WD

LLANTAS	
Llantas delanteras	9.5-24
Llanta trasera	16.9-30

SISTEMA ELÉCTRICO	
Batería	12V 120Ah
Alternador	14V 50A

CATEGORÍA	
3er punto categoría I / II	II
Barra de elevación	II
Barra de sostén	-

VEHÍCULO	
Tipo de asiento	Ajustable con cinturón de seguridad

OTRAS CARACTERÍSTICAS	
Seguro de transporte	Si
Lastrado Delantero	Opcional
Lastrado Trasero	Opcional
Contrapesos Delanteros	6*20 KG.
Contrapesos Traseros	4*50 KG.
Encendido en posición neutral	Arranque con pedal de embrague presionado
Cargador	Si - Tipo Europeo
Divergencia	1.-5
Barra de Tracción	Barra de Tiro
Bloqueo de diferencial	Si- Mecánico

OTROS	
Creeper	N/A
Rops / Roll bar abatible	Si
Toldo	Si

CAPACIDADES	
Tanque de combustible	68 L
Aceite de transmisión	26 L
Anticongelante	10 L
Aceite de motor	10 L
Elevador hidráulico	18 L

DIMENSIONES	
Longitud Total	4050 mm
Distancia entre ejes	2140 mm
Trocha delantera	1395 mm
Rango de trocha trasera	1430 mm - 1730 mm
Ancho	1860 mm
Altura	2580 mm
Claridad al piso	400 mm
Peso total	3170 KG



IMPORTANTE: Debido a actualizaciones técnicas, las modificaciones y datos del producto pueden variar. Este folleto es únicamente para propósitos descriptivos.